



Imagine cu scop demonstrativ

**Grup electrogen
SUPERSILENT - diesel****GE.BD.1000/900.SS+011**1500 rpm - trifazic - 50Hz - 400V Panou
automat cu AMF fără ATS**Echipament standard** **Capotă Izolare fonică**

Izolarea fonică cu material poliesteric de clasa 1
Mânere cu încuietore cu cheie și închidere automată
Deflectoare speciale pentru admisia și evacuarea
aerului Uși de inspecție pentru comenzi și întreținere

 Evacuare

Capac de evacuare pentru
ploaie Țevi de evacuare
izolate
Articulație flexibilă de expansiune pentru
evacuare Amortizor de zgomot intern
rezidențial - 35dB(A)

 Alimentare cu combustibil

Rezervor zilnic cu perete simplu și bază cu barieră
Sistem de oprire automată la nivel scăzut de combustibil
Indicator de combustibil
Realimentare cu combustibil din exterior

 Manipulare

N.4 cârlige de ridicare integrate în structura portantă

 Cadru de bază

Bază cu rezervor la 110% din capacitatea
rezervorului de combustibil Tamponare de
montare anti-vibrații

 Motor

Preîncălzitor motor 230 V
Sistem de oprire la temperatură ridicată a lichidului de răcire și
presiune scăzută a uleiului
Manometru pentru presiunea uleiului și temperatura lichidului de răcire
(numai cu qpe sau
+14)
Pompă de schimbare a uleiului
Lichide motor (ulei și antigel) Radiator
tropicalizat
Protecție pentru piesele rotative
Regulator electronic de viteză

 Alternator

Regulator automat de tensiune Avr
Avr preconfigurat pentru paralel
Avr cu detectare trifazică
Impregnare pentru mediu marin Ip23

 Panou și conexiuni

Buton de oprire de urgență
Înterupător magnetotermic pe placa alternatorului Panou
inviolabil ip55
Leșire cablu laterală
Leșire cablu din partea inferioară
Cablare Ip44
Baterie de pornire (preîncărcată)
Punct de împământare

 Documentație

Declarație de conformitate CE
Manual de utilizare și întreținere
Scheme de cablare

 Norme

Toate grupurile electrogene sunt conforme cu marcajul CE
2014/30/UE compatibilitate electromagnetică 2000/14/CE
emisii de zgomot pentru utilizare în exterior
Sisteme proiectate în fabrică, construite în conformitate cu ISO
9001:2015 CEI EN 60204-1:2018 - Echipamente electrice ale mașinilor

Date primare

Informații generale

Viteză	RPM	1500
Frecvență	Hz	50
PRP	KVA	910
Prp - putere nominală	KW	728,0
Ltp - putere de rezervă	KVA	100
Ltp - putere în standby	KW	800,0
Tensiune standard	V	400/230
Curent	A	1315,0
Cosfi	0,8	0,8

Protecție electrică generală

Curent nominal al întrerupătorului	A	1600
Tip	Comutator magnetotermic pe placa alternatorului	
Poli întrerupător de circuit	N	4P

Nivel de zgomot +/- 3dB(A)

LWA	dB(A)	10
Nivelul presiunii acustice la 7 m	dB(A)	75
Nivelul presiunii acustice la 1 m	dB(A)	84

Consum de combustibil

Tip	diesel	
Capacitate standard rezervor combustibil	lt	1000
Autonomie la 75% sarcină	h	7
Consum de combustibil la 100% sarcină	lt/h	196,8
Consumul de combustibil la 75% sarcină	lt/h	147,3
Consum de combustibil la 50% sarcină	lt/h	101,9

Date generale

Capacitate nominală	Ah	2x180
Tensiune auxiliară	V	24
Temperatura gazelor de eșapament	°C	55
Diametru evacuare	200	

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (l x l x h)	cm	650x240x282
Greutate cu lichide (excluzând opționalele și combustibilul)	Kg (+/-3%)	10307

Motor

Fabrică		Baudouin
Model		12M26G1000/5
Etapa de emisii		Etapa 0
Regulator de viteză		Electronic
Radiator	°C	5
Răcire	Tip	lichid (apă + 50% Paraflu11)
Putere activă netă	Kwm	788,4
Putere nominală netă	CV	1071,2
Ciclu	Tip	4 timpi
Aspirație	Tip	Turbo
Număr de cilindri	N	12
Disponerea cilindrilor		V
Diametru		150
Cursă	mm	150
Deplasare totală	lt	31.793
Caracteristici ulei motor		15W40-API CI-4/CH-4 ACEA E5-E7
Capacitate totală ulei	lt	109
Capacitate totală lichid de răcire	lt	191
Clasa ISO 8528-5		G2

Alternator


* Poate varia în funcție de disponibilitatea stocului. Cu toate acestea, se va utiliza o marcă principală.

Fabrică		Stamford
Model		HCI634H
Putere nominală prp 3ph+n	KVA	94
Regulator de tensiune (precizie tensiune)	+/-	0,5
Poli	Nr.	4
Faze	Nr.	3+N
Conexiune standard a înfășurărilor		Seria Star
Impregnarea statorului/rotorului		H (Temperatură exterioară 40 °C)
Eficiență	%	9
Cuplaj motor		Disc elastic
Curent de scurtcircuit		>= 300% (3In)
Grad de protecție	IP	23
Sistem de răcire		Auto-ventilare
Viteză maximă	rpm	2250
Distorsiune undă		<5
Excitator		PMG

Condiții standard de funcționare în mediu

Temperatura ambiantă	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Altitudine maximă	mt	100

Sisteme de control la bord QPE-C-VSC



operating scheme - schema di funzionamento

QPE Panou automat fără comutare la bord

Panoul de control QPE-C reprezintă evoluția panoului pentru controlul și gestionarea grupului electrogen. Cu logica sa microprocesorului, este capabil să îndeplinească orice caracteristici solicitate de utilizator. Modul dual de funcționare manual și automat garantează pentru fiecare tip de funcționalitate protecția, analiza și controlul grupului electrogen, pentru a face gestionarea ușoară și eficientă. Varianta fără comutator de transfer la bord. Panou ATS tip QC opțional. Panoul gestionează direct panourile QC sau orice alt panou ATS.

Caracteristici mecanice

Grad de protecție	IP	55
-------------------	----	----

Încărcător de baterii

Model		ELCOS - CB1
Curent maxim de ieșire	A	2,5
Tensiune de ieșire curent continuu (selectabilă)	V	12
Tensiune de intrare c.a. (selectabilă)	Vac	220-260
F	Hz	50-60

Comunicare date

Port de conectare date	RS-485
Protocol de comunicare	Mod-bus RTU-8N1

Funcții controlabile de la distanță în cutia terminală

Pornire Gs
Comandă de închidere/deschidere contactor generator
Alarmă comună - ieșire curent continuu
Gs pornește cu cheia în poziția oprit (numai în modul mrs)
Gestionarea sistemului automat de realimentare cu combustibil

Blocare Gs
Comandă de închidere/deschidere contactor rețea
Testare Gs fără sarcină
Ieșire programabilă - ieșire fără tensiune

Modul de control



Specific

Aplicații Urgență la rețeaua electrică
Autonom
Șantier/închiriere
Autoproducție

MĂSURI MOTOR

Nivelul rezervorului de combustibil %
Presiunea uleiului de motor bar (1)
Temperatura lichidului de răcire a motorului °C (1) Durata totală de funcționare
Timp de funcționare parțial
Ore până la întreținere
Tensiune baterie
Tensiune de încărcare a bateriei Contor porniri
Turație motor (2)
Temperatura uleiului motorului (2) Temperatura radiatorului (2)
Nivelul uleiului motorului (2) Nivelul lichidului de răcire al motorului (2) Presiunea lichidului de răcire al motorului (2) Presiunea turbo (2)
Consum de combustibil (2) Autonomie rezervor - ore (5) Cantitate combustibil rămas (5) Cantitate combustibil consumat (5)

MĂSURĂTORI ALTERNATOR

Tensiunea generatorului I1, I2, I3
Tensiunea generatorului I1-n, I2-n, I3-n Frecvența generatorului
Curent generator I1, I2, I3 Putere aparentă generator kva Putere activă generator kw Putere reactivă generator kvar Putere acumulată generator kwh Factor de putere cosfi

MĂSURI DE REȚEA

Tensiunea rețelei I1, I2, I3
Tensiunea rețelei I1-n, I2-n, I3-n Frecvența rețelei

PORTURI DE COMUNICARE

Port Can-bus
Port Rs485 cu comunicație mod-bus rtu Port Rs232 pentru conectarea afișajului
Port USB pentru salvarea parametrilor și actualizarea firmware-ului

ECHIPAMENT

Logică microprocesor
Afișaj retroiluminat
Programabil de pe afișaj Jurnal de 16 evenimente
Mai multe limbi de afișare
Buton de oprire
Buton de pornire
Buton de testare
Buton de resetare alarmă Buton de dezactivare alarmă
Buton de activare a pompei de transfer combustibil Buton de activare bujie incandescentă

PREALARME/ALARME

Alarmă comună
Rezervă combustibil (pre-alarmă) Nivel combustibil scăzut (alarmă) Debordare rezervor
Alternator de încărcare defect (dinamo) Presiune ulei scăzută (pre-alarmă) (1) Presiune ulei scăzută (alarmă)
Senzor de ulei defect (alarmă)
Temperatură ridicată a lichidului de răcire (pre-alarmă) (1) Temperatură ridicată a lichidului de răcire (alarmă)
Temperatură scăzută a lichidului de răcire (pre-alarmă) Nivel scăzut al apei (1)
Apă în combustibil (1)
Tensiune insuficientă a bateriei Tensiune excesivă a bateriei
Eșecul pornirii Gs
Eșecul opririi Gs
Eșecul Can-bus
Nu există comunicare Can-bus
Supraîncărcare generator fazele I1, I2, I3 Scurtcircuit generator
Supra-tensiune generator Sub-tensiune generator Frecvență ridicată generator Frecvență scăzută generator Viteză excesivă
Putere inversă
Defecțiune la împământare (pre-alarmă) Defecțiune la împământare (alarmă)
Blocare din cauza parolei
Eșecul comunicării Can
Cerere de întreținere Buton de urgență apăsat Urgență la distanță activă Oprire forțată
Baterie externă defectă
Furt de combustibil
Secvență de fază negativă a generatorului Secvență de fază negativă a rețelei Protecție împotriva furtului de combustibil

Marcă	ELCOS
Model	MC4
Mod de funcționare	AMF - MRS

VIZUALIZĂRI PE MODULUL DE CONTROL/AFIȘAJ

Pre-alarme
Alarme
Măsurători motor
Măsurători alternator
Măsurători rețea electrică Data și ora
Mod de funcționare
Starea generatorului
Starea rețelei electrice
Starea contactorului rețelei electrice Starea contactorului generatorului
Starea intrărilor și ieșirilor digitale
Curent de împământare ma (3) Prag curent de împământare ma (3)
Timp de întârziere a protecției diferențiale (3)
Starea bujiilor incandescente

FUNCȚIILE MODULULUI DE CONTROL

Pornire și oprire automată la întreruperea alimentării de la rețea (7) Pornire și oprire de la distanță
Pornire și oprire de la distanță cu cheia în poziția oprit
Pornire și oprire manuală
Buton de oprire de urgență pe panoul de comandă Oprire de urgență de la distanță
Blocare la distanță
Testare de la distanță fără sarcină Testare de la distanță cu sarcină Porniri programate
Comenzi Modbus (pornire, oprire, resetare, testare)

FUNCȚII SPECIALE ALE MODULULUI DE CONTROL (la cerere)

Încărcare automată a unei baterii externe
Sarcină fictivă (4)
Reducerea sarcinii (4)
Gestionarea redundantă a motorului de pornire Monitorizarea combustibilului
Test de sarcină a bateriei Gs Mod inactiv
Indicarea numărului de telefon pentru service Generator cu viteză variabilă
Mod master/slave

OPȚIONAL

Insonorizare cupolă

Vopsire personalizată a capotei (ral) Izolare fonică dublă -2 dB(A) @ 7 mt Transportoare Ip 43

Eșapament

Țeavă flexibilă de evacuare (fap) Filtru anti-particule Catalizator de evacuare (cat)

Alimentare cu combustibil

Rezervor supradimensionat
Racorduri pentru combustibil
Racorduri pentru rezervoare de mare capacitate cu supapă cu 3 căi Sistem automat de realimentare cu combustibil la bord Sistem automat de realimentare cu combustibil pe schelă

Motor

Preîncălzitor motor 230 V super fierbinte
Lichide motor + 50 °C, - 40 °C (ulei și antigel)
Deconector baterie
Sistem automat de realimentare cu ulei
Filtru de aer ciclon
Kit baterie de pornire redundantă

Alternator

Termistoare bobinaje stator - pt100 - în cutia alternatorului (necontrolate)
Termistor rulment - pt100 - în cutia alternatorului (neadministrat)
Încălzitor anticondens
Rulment dublu
Ip44

Panou și conexiune

Rcd cu curent reglabil și comutator de transfer automat (qc)
Contor de energie Urf cu terminal arcudi
Modul cu 5 prize cu întrerupător magnetotermic și RCD general

MC4 opțional

Telemonitorizare cu software Panou de control la distanță
Convertor Rs485/usb Convertor Rs485/lan
Card cu 16 rele (ieșire fără tensiune)
Modem GMS - gestionare la distanță prin SMS Radiocontrol
Sistem de control de la distanță GSM cu aplicație web fără cartelă SIM
Sistem de urmărire GPS

PRP

Motoarele cu această putere nominală oferă ore nelimitate de utilizare într-o aplicație cu sarcină variabilă. Factorul mediu de încărcare nu trebuie să depășească 70% din puterea nominală maximă a motorului, cu un număr maxim de 500 de ore de funcționare la 100% din puterea nominală maximă. Este disponibilă o capacitate de suprasarcină de 10%, însă aceasta este limitată la o perioadă de 1 din 12 ore.

LTP

Puterea de funcționare limitată în timp este definită ca puterea maximă disponibilă, în condițiile de funcționare convenite, pe care grupul electrogen este capabil să o furnizeze până la 500 de ore de funcționare pe an, cu intervale de întreținere. Supraîncărcarea nu este permisă.

File: *Pdf

LAYOUT

Version: 1/1

VENTILATION OF THE ROOM

The window area in the generating room must be at least:

Aspiration: 3,75 m²


Exhaustion: 2,50 m²

ATTENTION: for a correct ventilation the aspiration air and the exhaust gas needs to be conveyed in the open air


IMPORTANT:

- 1) Form and dimension refer to the generating set on catalogue
- 2) Form and dimension are subject to change in the event of a change in the generating set
- 3) This document can not be copied or transmitted without ELCOS S.r.l. approval


BOTTOM VIEW

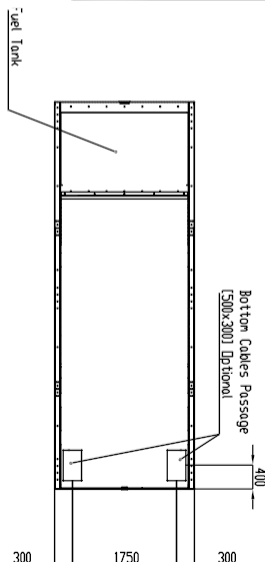


REAR VIEW




LEFT VIEW

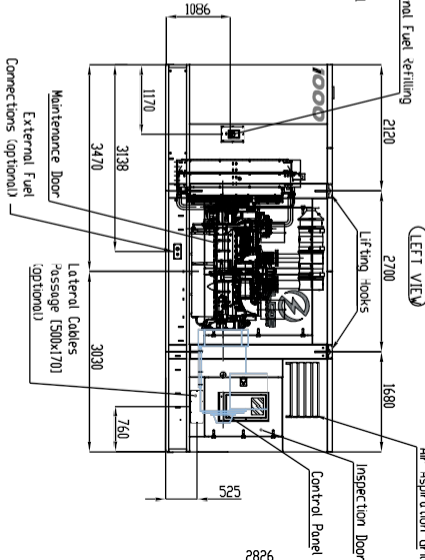



FRONT VIEW



RIGHT VIEW

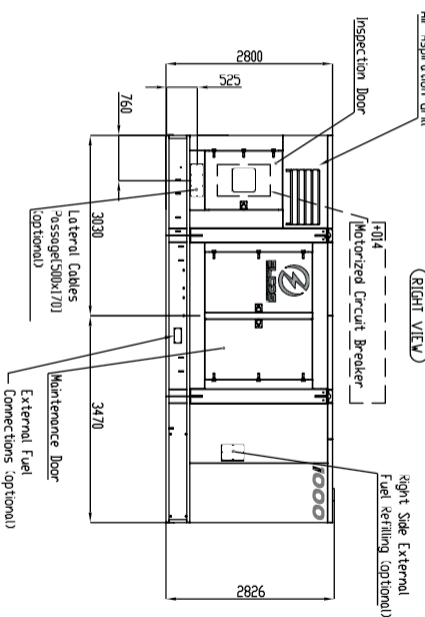

TOP VIEW

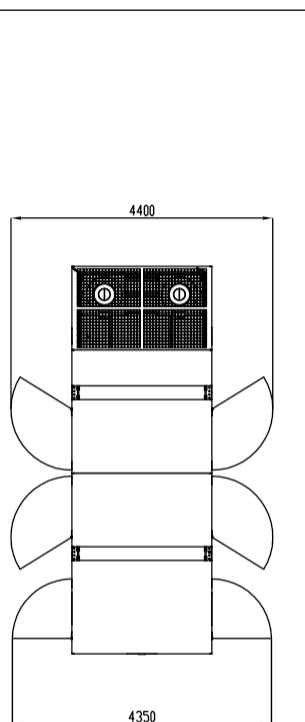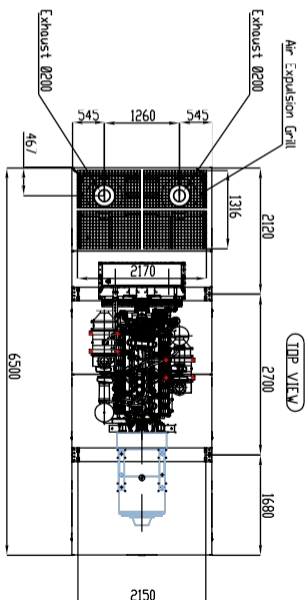

MODEL TITLE
C6500 Canopy

IMPORTANT: A firm shall report any design changes to the customer and shall ensure compliance with all applicable regulations and standards. The customer shall be responsible for the correct installation and operation of the generator set.

N. DISCUSSION DRAWING

DATA EXISTING
EMISSION DATE
Oct 14, 2019
REVISION
REV. N°
01

SCALE: 1:80
4.3